


No power like it.

TOHIO

Black Bruin BBR H ローテーター

BBR H ローテーターは生産性、強度、耐久性が要求される刈取り作業に最適です。独特の設計で摩耗に強いマルチディスクブレーキがヘッドスイングの容易でスムーズな操作を保証します。BBR H は信頼性と適合能力において、全ての刈取りアプリケーションに向いています。

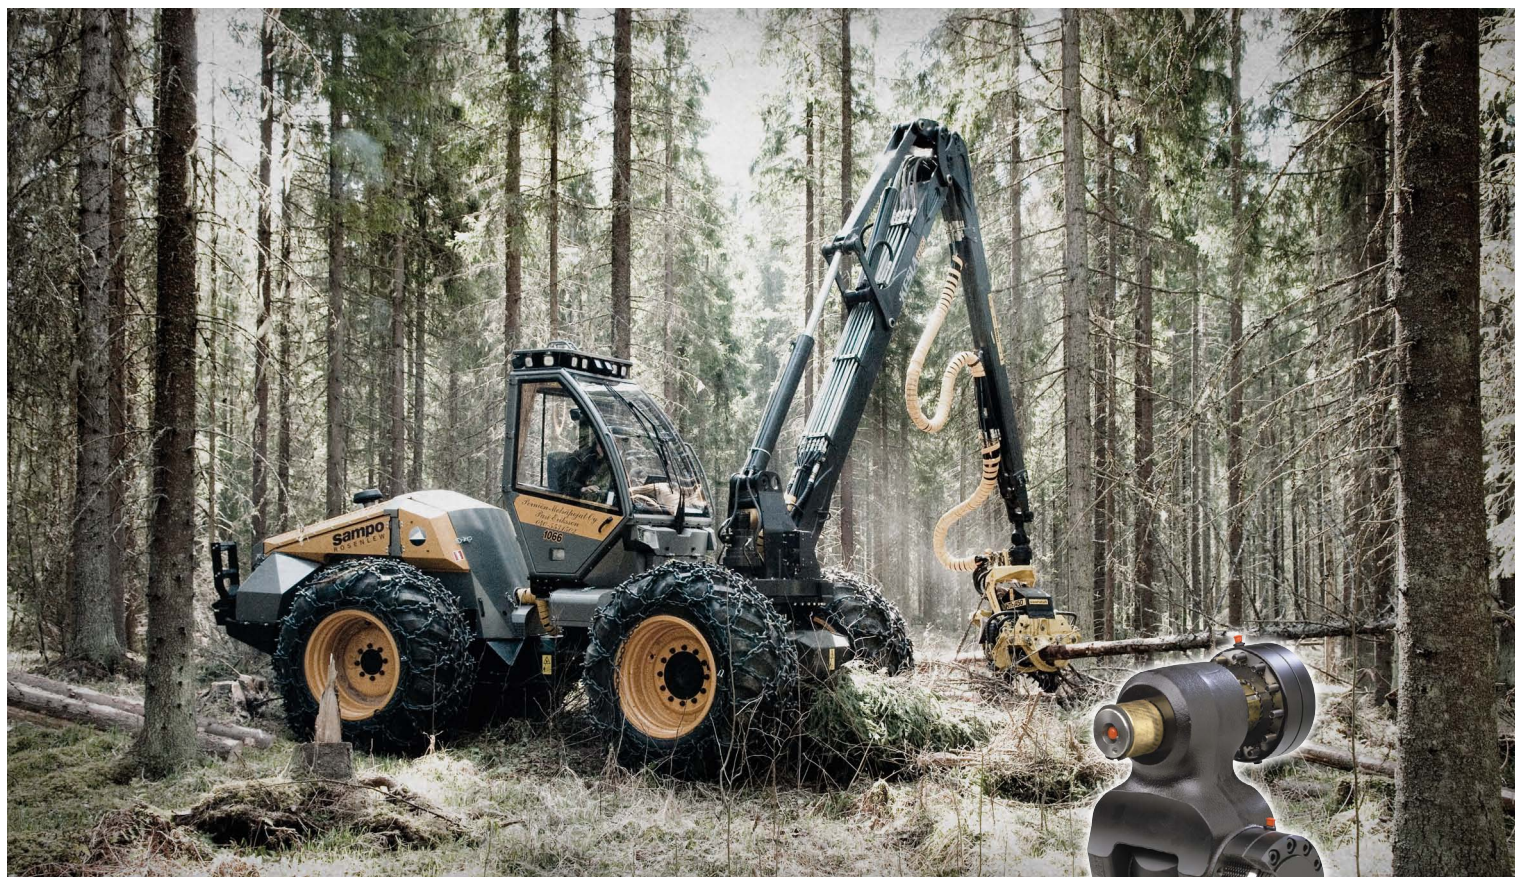

■ 刈取り機アプリケーション市場で認められています。




www.blackbruin.com

**Black
Bruin**
No power like it.



特徴と利点

- ラジアル、アキシャル方向の強力な荷重能力
- ターンのどこでも一定の高トルク維持 range
- 内蔵両方向リリース弁
- 調整可能で操作容易なスイングダンパーを一つまたは二つ取付け可能(標準/重荷重/油圧オプション)
- 全天候オールシーズン対応シール

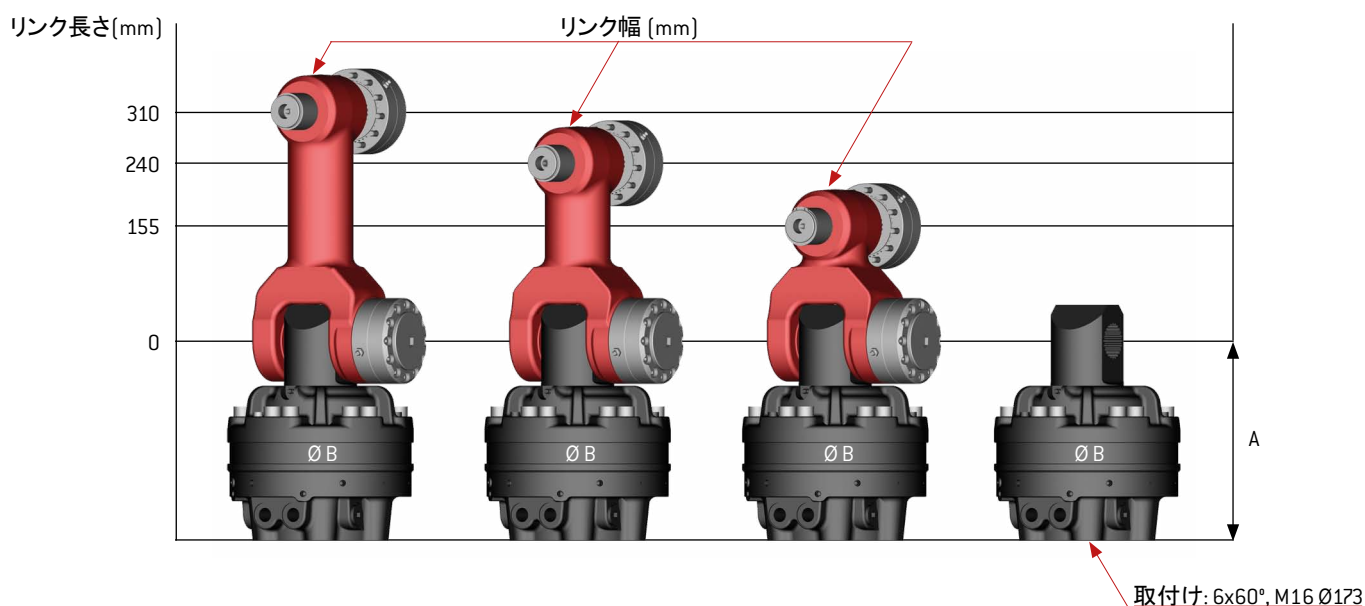

モデル	製品番号	ブレーキオプション			リンク長さ (mm)	リンク幅 (mm)	A (mm)	B (mm)	最高使用圧力 (bar / MPa)	最大トルク (Nm)	MAX. アキシャル荷重 ³⁾ (kN)	入口	重さ (kg)
		標準 ¹⁾	重荷重 ¹⁾	油圧 ²⁾									
BBR 08H	277 035 4104	—	N/A	供給可能	—	—	260	236	250 / 25	1 600	↓ 80 ↑ (4 t)	R1/2"	46,5 - 72
	277 035 4204	2			240	100							
	277 035 4304	1			"	100							
	277 035 4604	1			"	80							
	277 035 4704	2			"	80							
BBR 15H	277 040 4108	—	供給可能	供給可能	—	—	269,5	252	250 / 25	3 000	↓ 150 ↑ 15 t (6,5 t)	R1/2"	57 - 88
	277 040 4008	2			155	100							
	277 040 4208	2			240	"							
	277 040 4408	2			310	"							
	277 040 4908	1			155	"							
BBR 16H	277 045 4108	—	供給可能	供給可能	—	—	291	252	250 / 25	3 000	↓ 160 ↑ 16 t (6,5 t)	R1/2"	64,5 - 94
	277 045 4208	2			240	100							
	277 045 4308	1			"	"							

1) スプリングブレーキ 2) 油圧ブレーキ 3) 動的荷重は最大の50%

その他詳細はお問合せください。

TOHTO 株式会社
TOHTO HYDRAULICS CO., LTD.

〈ホームページ〉<http://www.tohto-hydraulics.co.jp/>



本社 〒140-0013 東京都品川区南大井 6-25-3 いちご大森ビル 5F E-mail : tohto@tohto-hydraulics.co.jp

TEL: 03-3768-2371(代) FAX: 03-3768-2238 IP フォン: 050-3785-5916

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-7-13 新大阪サクセスビル イースト 501 E-mail : osaka@tohto-hydraulics.co.jp

TEL: 06-6304-7995 FAX: 06-6304-3067 IP フォン: 050-3785-5920

Black Bruin
No power like it.